

# 240335

## Druckknopfmelder für Grenzwerttechnik, Rot

### Allgemein

---

Roter Druckknopfmelder (Handmelder) nach EN54-11 für den Anschluss an Grenzwertzentralen. Der Handmelder besitzt ein sehr robustes Aluminium Druckgussgehäuse und ist für die Aufputzmontage geeignet. Mit Aufdruck "Feuer". 180° schwenkbare Tür mit auswechselbarer Glasscheibe. Bei ausgelöstem Melder verhindert die integrierte Sperrnase das Schließen der Tür.



### Einzelheiten

---

- Druckknopfmelder mit nach EN54-11 standardisierten Symbolen
- Für Grenzwerttechnik
- Robustes Aluminium Druckgussgehäuse
- Aufdruck "Feuer"
- Für Aufputzmontage
- Automatische Entriegelung beim Öffnen / Schließen der Tür
- LED als Auslösekontrolle

# 240335

## Druckknopfmelder für Grenzwerttechnik, Rot

### Technische Spezifikationen

#### Allgemein

Statusanzeige	LED
Konnektivität	2 Draht

#### Elektrische Angaben

Netzteil	Zone angetrieben
Betriebsspannung	10 to 30 VDC
Kabelspezifikation	<1.5 mm <sup>2</sup>
Terminals	6

#### Erkennung

Detektionsprinzip	Manual activation
Überwachung	Off, On
Einbauhöhe	Determined by local regulation

#### Ausgang

Ausgabemenge	1
Ausgabety und -klasse	Contact (25 VAC @ 2 A or 60 VDC @ 2 A)

#### Physikalisch

Abmessungen	127 x 127 x 35 mm (W x H x D)
Nettogewicht	420 g
Farbe	Aschgrau, Rot (RAL 3000)
Montage	Oberflächenmontage, Wandmontage
Kabeleinführungen	Top & bottom ( 2 x M20x1.5), Rear wall (2 x 24x10 mm)
Material (Körper)	Aluminium-Druckguss
Funktionelle Markierung	FEUER

#### Umweltbedingungen


Vandalismussicher	Nein
Relative Luftfeuchtigkeit	5 to 95% noncondensing
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP43 (standard)

#### Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Voluntary marks	VdS
Standards	EN54:11

#### Environmental

Application temperature	-25 to +70°C (max. 12 hours) (maximum)
Application temperature	-20 to +60°C (continuous operation) (typical)

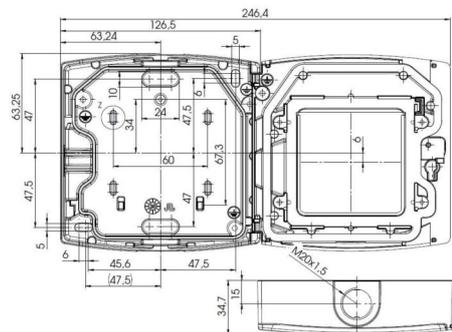

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.