


ATS4500AV-IP-MBC

Advisor Advanced 4500AV IP, VdS Zentralenplatine

Allgemein

VdS Zentralenplatine zum Austausch für Advisor Advanced
ATS4500AV-IP Zentrale

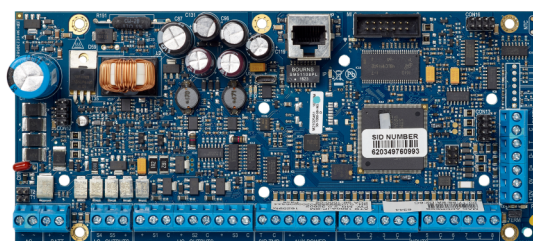

ATS4500AV-IP-MBC

Advisor Advanced 4500AV IP, VdS Zentralenplatine

Technical specifications

System

Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Anzahl der Bedienteile/Leser	32
Abgesetzte Meldegruppe 31 nerweiterung	
Anzahl der Alarmgruppen	128
Spezifisches Kabel	WCAT 52/54 oder vergleichbar

Eingänge

Max. Anzahl von Eingänge	512
Onboard-Eingänge	8
Eingangserweiterung	8

Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	128
Anzahl der Onboard-Ausgänge	5

Bereich

Anzahl der Bereiche	64
---------------------	----

Benutzer/Karten

Max. Anzahl von Benutzern	more than 2000
Benutzer mit Namen	1000
Max. Anzahl von Karten	2000 - 65532
Max. Anzahl von PIN Codes	2000 - 65532

Zutrittskontrolle

Standardtüren auf der Zentrale	16
Türgruppen	128

Kommunikation

Onboard Übertragungsart	IP
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Datenbus-Typ	RS485

Ereignisspeicher

Alarm-Ereignisspeicher	14500
Zutritts-Ereignisspeicher	10000

Elektrische Angaben

Hauptplatine	150 mA
Stromverbrauch	
Maximaler Systemstrom	2500 mA
Max. AUX-Strom	1000 mA
Sicherungen automatisch zurücksetzen	5

Physikalische Angaben

Abmessungen	202 x 90 x 40 mm
-------------	------------------

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend

Standards & Zertifizierungen

Kompatibilität	CE, VdS
Zertifizierung	CE, VdS



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.