


GD-CT-CP2837V

2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,7~13,5mm motorisiert

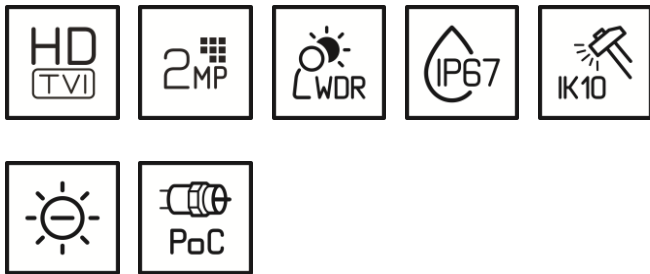

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Privatzonenmaskierung
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V

PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-CP2837V

EAN CODE: 4260573063420

Technische Daten GD-CT-CP2837V**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert, Autofokus
Blendenwert:	F1.2
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Privatzonen:	4 Zonen, Rechteck

Allgemein

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Intelligent Funktionen

Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
-------------------------------------	-------------------------

Standards

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Artikelnummer: GD-CT-CP2837V

EAN CODE: 4260573063420

Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC \pm 15%, PoC.af

Leistungsaufnahme: Max. 7 W

Mechanisch

Werkstoff: Metall

Befestigung: Schwenken: 0° bis 340°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar

Abmessungen: \varnothing 130 x 111 mm (\varnothing 5,12 x 4,37 inch)

Gewicht: 885 g (1.9 lb)

Zubehör:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

Artikelnummer: GD-CT-CP2837V

EAN CODE: 4260573063420

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

01.03.2023 | Fehler und Änderungen vorbehalten |

Seite 3 von 4

Abmessungen:

