

ATS4700-MM

Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, mittleres Metallgehäuse

Immer aktiv. Immer wachsam.

Everon ist das Herzstück unserer umfassenden Sicherheitslösung. Es bietet herausragende Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzerfreundlichkeit. Mit Everon ist unsere Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync Connected Services verbunden.

Außergewöhnliche Integration

Everon ist abwärtskompatibel und lässt sich problemlos von bereits bestehenden Systemen, einschließlich Advisor Advanced, migrieren. Es bietet neue APIs für eine nahtlose Integration mit Fremdsystemen. Für eine noch umfassendere Lösung wird die Videoüberwachung von Aritech über die UltraSync-Sicherheitscloud in die Everon-Lösung integriert.

Alle Advisor Advanced-Zentralen bieten eine integrierte Zutrittskontrolle, in der Endbenutzer gruppiert werden können. Jede Gruppe definiert separat, welche Türen zugänglich sind und wann der Zutritt erlaubt ist. Da es sich um ein vollständig integriertes System handelt, können Benutzer Bereiche zusätzlich deaktivieren, sobald der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit

Everon unterstützt bis zu 1000 Meldegruppen mit optimiertem Kabelmanagementsystem und mehr Leistung pro MG. Everon kann bis zu 112 Türen verwalten und unterstützt das ATS734x/SIM-GSM-Modul für Konnektivität und Cloud-Anwendungen für Fernverwaltung und -diagnose über UltraSync.

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit


Everon basiert auf der Plattform unserer erfolgreichen Advisor Advanced Zentrale und bietet höchste Zuverlässigkeit. Dank seiner hohen Cybersicherheit wird Everon ständig an die aktuellen Anforderungen angepasst.

Außergewöhnliche Installation

Everon verfügt dank seiner zahlreichen Tools, die die Installation vereinfachen, über eine außergewöhnliche Installation: Konfiguration über einen Webbrowser, neue Konfigurationsassistenten, Konfiguration und Vorfalldmanagement vor Ort oder außerhalb des Unternehmens, hohe Skalierbarkeit durch den Konfigurator, wodurch es für anspruchsvolle Gebäude, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen besser anpassbar ist, und schließlich die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und zu replizieren.

Außergewöhnliche Benutzererfahrung

Everon bietet ein optimales Benutzererlebnis mit verbesserter Benutzererfahrung über eine neue Controller-Plattform, die Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme und Video integriert. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in einem neuen, modernen

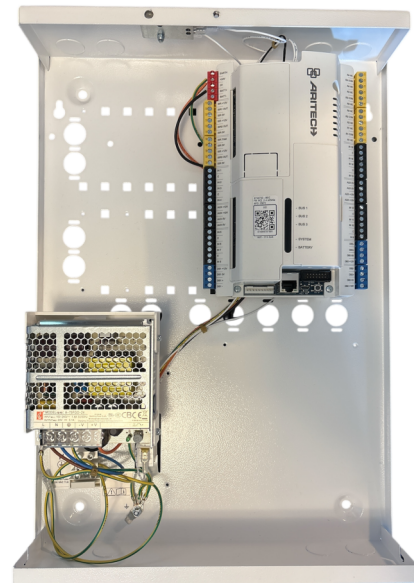

Einzelheiten

- 16 MG Onboard
- Max 1000 MG: verdrahtete MG
- Max. 960 MG: drahtlose MG
- Eingangs- und Ausgangs-Steckerweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensor-Eingänge
- 16 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zugangscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für die lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100 Mb Ethernet-Anschluss
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN)-Türsteuerungen
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und geplanter Zentralen-Health-Checks durch UltraSync für registrierte Systeme
- Konfigurieren Sie über den Browser auf Mobiltelefon, Tablet oder PC
- Abnehmbare und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advisor Advanced
- Intelligente Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

Design mit Webanwendung und Touchscreen für intuitivere und schnellere Konfiguration. Das Bedienfelddesign wurde überarbeitet, um der neuen Aritech-Produktgeneration, wie der Tastatur und den kommenden Meldern, einen neuen Familienlook zu verleihen.

Integration in die UltraSync Sicherheitscloud

Wir wissen, dass Cloud-Dienste die Zukunft sind, und sind überzeugt, dass sie Ihnen eine Vielzahl außergewöhnlicher, sicherer und benutzerfreundlicher Dienste für ein optimiertes Sicherheitssystem bieten. Deshalb ist das UltraSync Connected Services-Universum der Schlüssel zu unserer gesamten Produktpalette und natürlich zu Everon. Die Anbindung an UltraSync bietet einen Cloud-Konfigurator, Cloud-Backup und -Wiederherstellung, eine externe API, Firmware-Upgrades, Benutzerverwaltung und vieles mehr.

ATS4700-MM

Everon ATS4700 Einbruchmeldezentrale, IP-Onboard, EN-Klasse 3, WebApp, 16 Onboard-MG, max. 1000 MG, 64 Bereiche, mittleres Metallgehäuse

Technische Spezifikationen

System

Produktlinie	Everon
Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Kit	Nein
Anzahl der Bedienteile/Leser	32
Abgesetzte Meldegruppe 30 nerweiterung	

Anzahl der Alarmgruppen	256
Spezifisches Kabel	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Eingänge

Max. Anzahl von Eingänge	1000
Onboard-Eingänge	16
Eingangserweiterung	8
ATS1202 Unterstützung	3

Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	128
Anzahl der Onboard-Ausgänge	3 elektronische Ausgänge + 4 Relais

Bereich

Anzahl der Bereiche	64
---------------------	----

Benutzer / Karten

Max. Anzahl von Benutzern	Up to 65532
Benutzer mit Namen	1000
Max. Anzahl von Karten	2000 bis 65532
Max. Anzahl von PIN Codes	2000 bis 65532

Zutrittskontrolle

Standardtüren auf der Zentrale	16
Türgruppen	128
Flurgruppen	128
Intelligente Türen an viertürigen DGPs	48

Kommunikation

Onboard Übertragungsart	IP
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Datenbus-Typ	RS485

Ereignisprotokoll

Alarm-Ereignisspeicher	14500
Zutritts-Ereignisspeicher	20000

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	24 VDC
Netzteil	230 VAC
Netzteilwert	230 VAC -10%, +15%, 50 Hz
Aktueller Verbrauch	800 mA max. bei 230 V AC
Hauptplatine Stromverbrauch	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Maximaler Systemstrom	950 mA bei 13,8 V $\pm 0,2$ V
Max. AUX-Strom	3500 mA bei 13,8 V DC $\pm 0,4$ V
Sicherungen automatisch zurücksetzen	3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung)
Glasbruchsicherungen	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physikalisch

Abmessungen	315 x 445 x 88 mm
Nettogewicht	4,9 kg (ohne Batterie)
Farbe	Weiß
Material	Stahl (lackiert)
Gehäuse	Mittleres Metall

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Umweltklasse	Klasse II, Innenbereich
IP Klassifizierung	IP31

Regulativ

EN50131 Klasse	Grad 3
Kompatibilität	CE
Zertifizierung	CE, EN50131 Grad 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.