

L-Montagehalterung

RLS-LBL
REDSCAN Lite
OPTION


Download Bedienungsanleitung

<https://navi.optex.net/manual/50552>


1 Vor der Installation




- Ausschließlich mit REDSCAN Lite verwenden: RLS-1010L.

①		x 1	L-Montagehalterung	②		x 4	Schrauben
③		x 1	Steckverbinder 6 Anschlüsse (Signale)	④		x 1	Steckverbinder Spannungs- versorgung

2 Teilebezeichnung

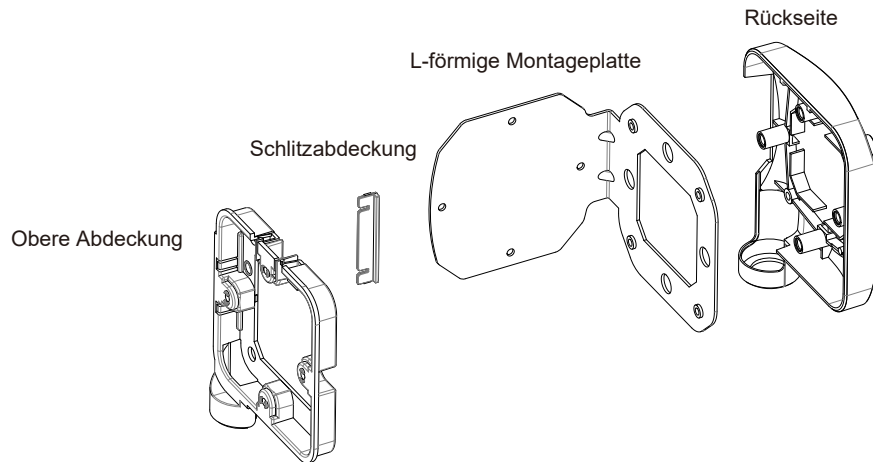

3 Abmessungen

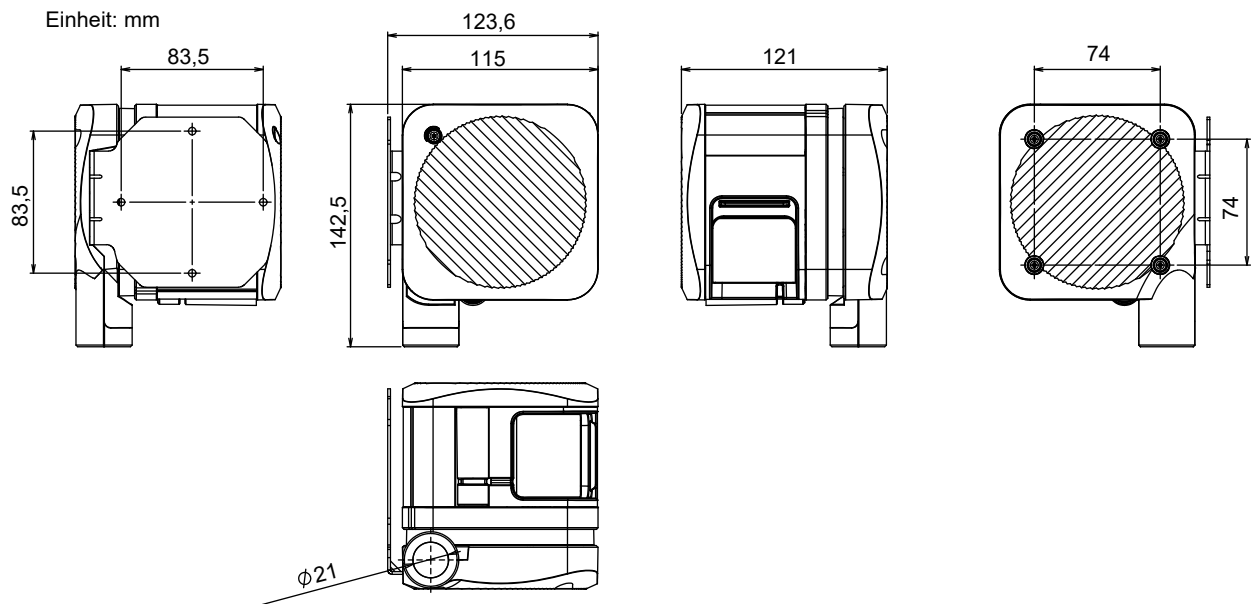

■ EU-Kontaktinformationen


<https://navi.optex.net/cert/contact/>

OPTEX INC./AMERICAS HQ (U.S.)
www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HQ (U.K.)
www.optex-europe.com

OPTEX TECHNOLOGIES B.V./
OPTEX SECURITY B.V. (The Netherlands)
www.optex-europe.com/nl

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.net

OPTEX SECURITY SAS (France)
www.optex-europe.com/fr

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
www.optex-europe.com/pl

OPTEX PINNACLE INDIA,
PVT., LTD. (India)
www.optexpinnacle.com

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
www.optexkorea.com


OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)
www.optexchina.com

OPTEX (THAILAND) CO., LTD. (Thailand)
www.optex-asean.com

Copyright (C) 2025 OPTEX CO.,LTD.


4 RLS-LBL Installation

Verwenden Sie RLS-LBL, wenn:

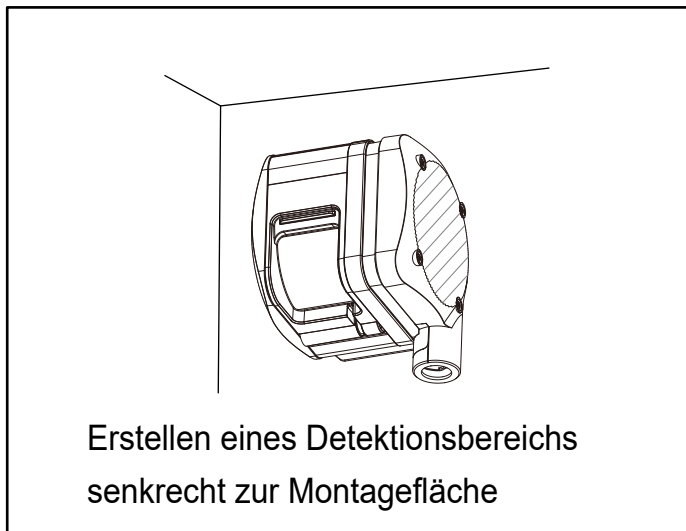

Gehe zu

4-1 Senkrechte Überwachung

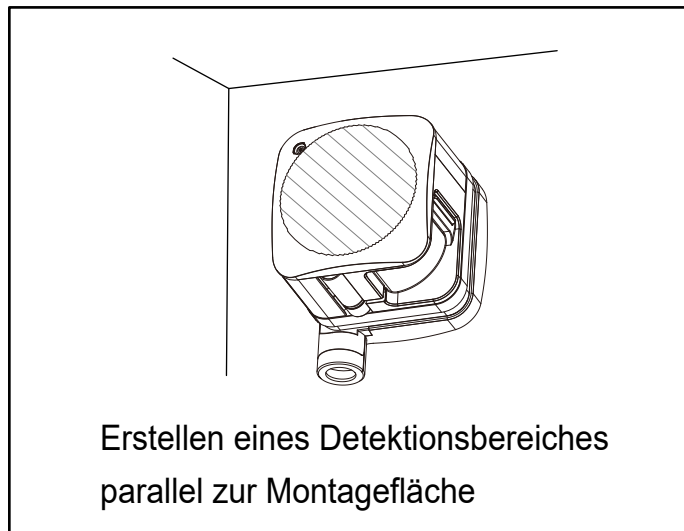


Gehe zu


4-2 Parallele Überwachung

4-1 Senkrechte Detektion


1 Obere Abdeckung entfernen.

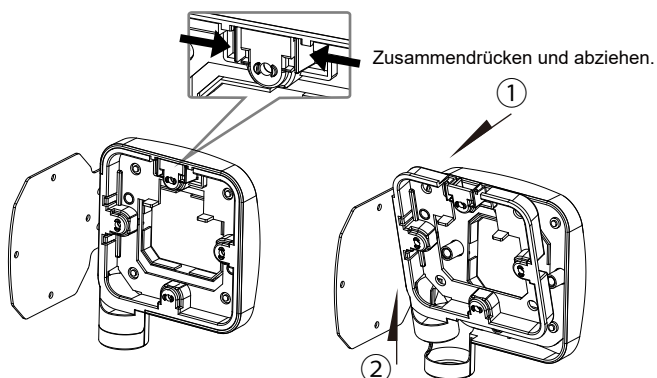


2 Halterung an Wand oder Decke befestigen.

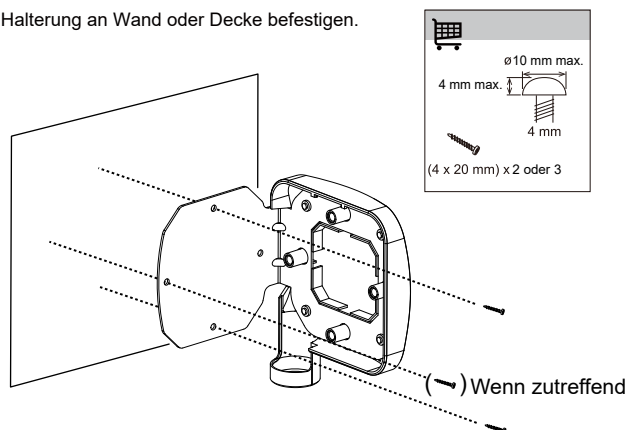


3 Kabel einführen.

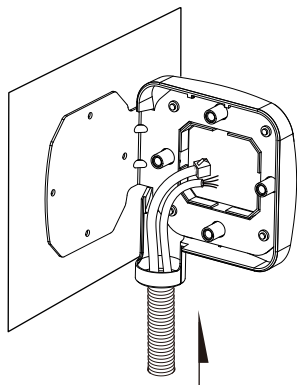

4 In die obere Abdeckung einsetzen.

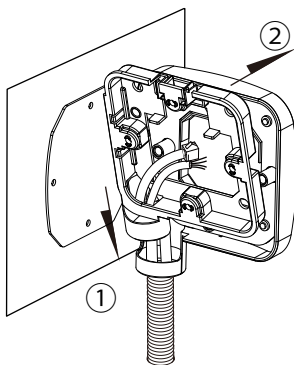


5 Befestigen Sie die Montageplatte des RLS-1010L an der Halterung.

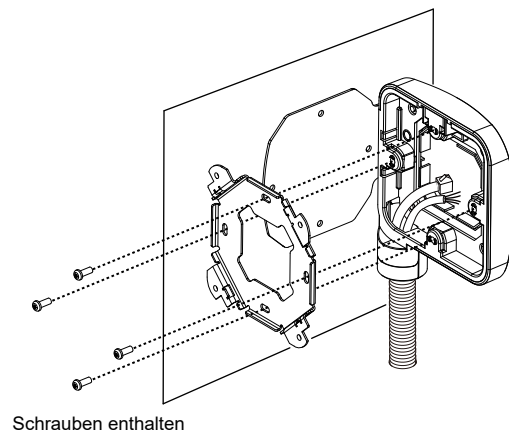


Gehe zu

5 REDSCAN Lite-Installation auf RLS-LBL


1 Obere Abdeckung entfernen.

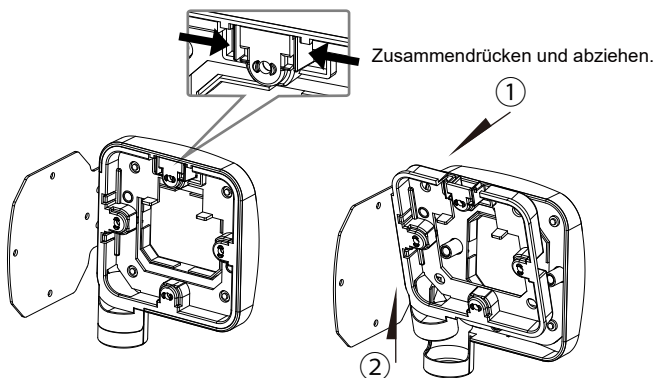


2 Abdeckung ändern.

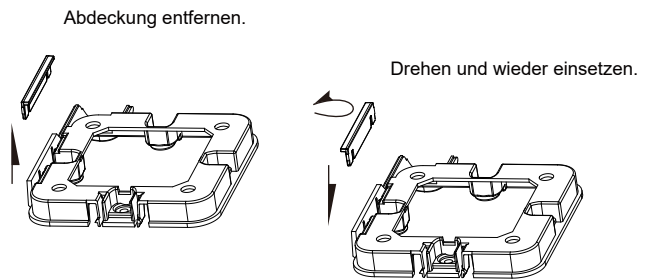


3 Abschrauben.

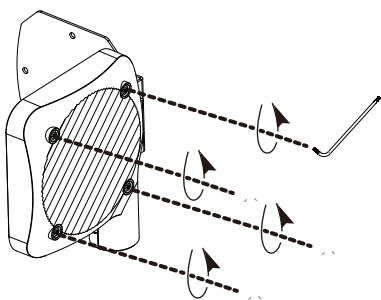


4 L-förmige Montageplatte entfernen.

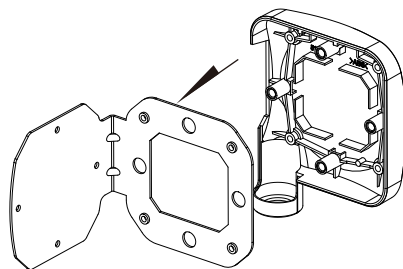


5 Befestigen Sie die Halterung an der Wand oder Decke.

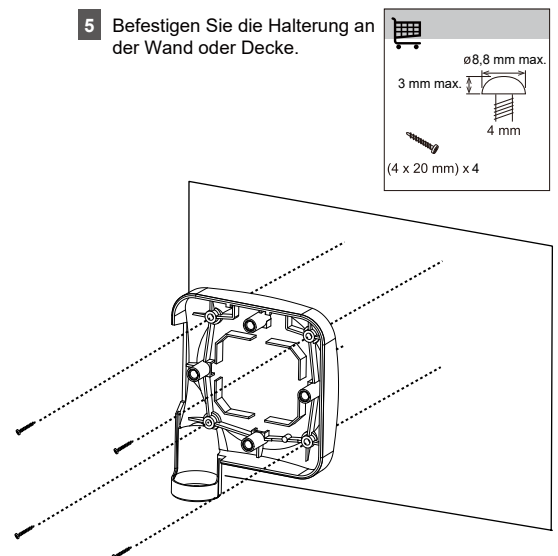


6 Kabel einführen.

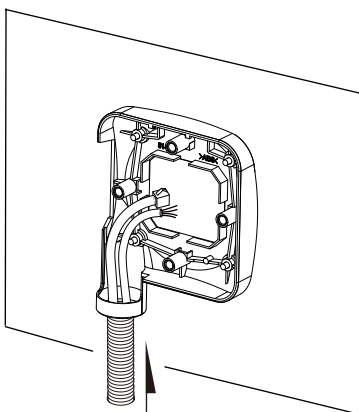

7 In die obere Abdeckung einsetzen.

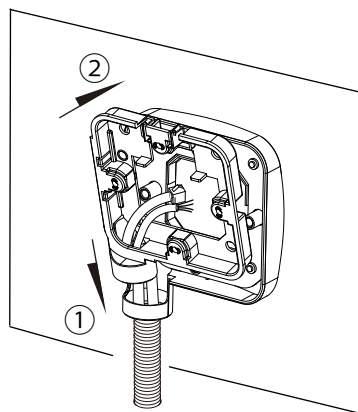


8 Befestigen Sie die Montageplatte des RLS-1010L an der Halterung.

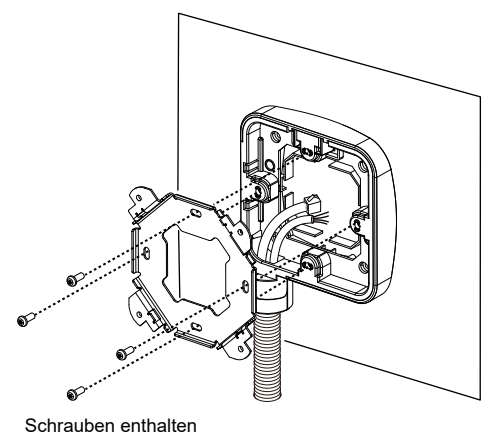

5 REDSCAN Lite-Installation auf RLS-LBL


1 Vor der Anschluss, kürzen sie die Kabel auf die erforderliche Länge.

Steuerkabel

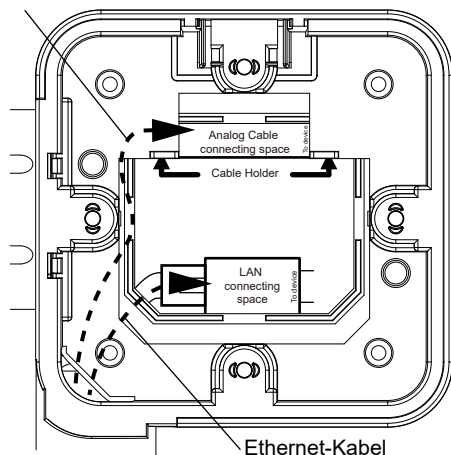


2 Verwenden Sie die Nylonfaden, um die Haupteinheit aufzuhängen, während Sie die Kabel anschließen.

Nylonfaden

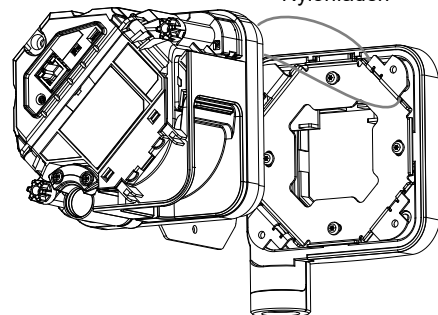


3 Verbindung vorbereiten.

Zum Anschließen, oder Lösen des Drahtes, den Hebel drücken.



Anschlüsse




Anschluss für die Stromversorgung
Gleichspannungsnetzteil erforderlich

Entfernen Sie die Ummantelung des zu verwendenden Kabels.



Achten Sie in dem engen Raum auf scharfe Kanten.

4 Platzieren Sie die Stecker an der markierten Stelle und schaffen sie Platz für Kabelführung.

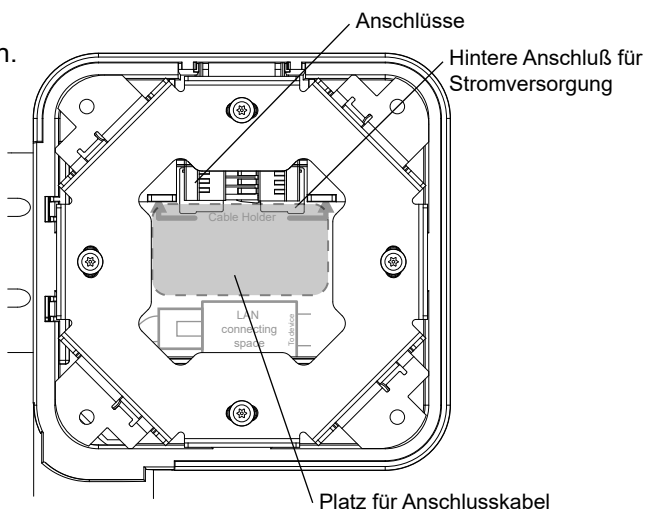


Die folgenden Schritte sind gleich, unabhängig von der Installationsmethode. Beachten Sie das Dokument „Wichtige Informationen“ zur RLS-1010L.

Gehe zu




RLS-1010L 2 Montage

3




4

Drücken sie die Lasche

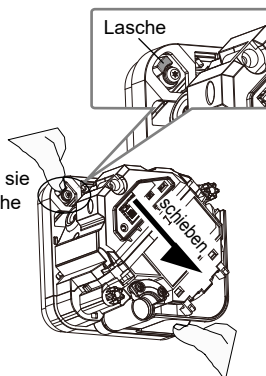


5



6

Entfernen Sie die Schutzfolie.



1 Schieben und sichern Sie an den beiden Punkten, indem Sie, nach unten Drücken, wie in der Abbildung oben. Achten Sie darauf, die Kabel nicht einzuklemmen.