


GEFAHRENMELDE- ZENTRALEN


JA-107K

Die JA-107K Gefahrenmeldezentralen bieten den höchsten Sicherheitsstandard im JABLOTRON 100+ System. Durch die erhöhte Anzahl an Ausgängen und Benutzern stehen die vielfältigsten Möglichkeiten für die Hausautomation und Zutrittssteuerung von Villen, Unternehmen, Arzt Häuser, Schulen, Wohnkomplexe zur Verfügung.

Die Zentralen verfügen standardmäßig über ein LAN Übertragungsgerät, welches die Aufschaltung zu einer Alarmempfangsstelle oder die Nutzung der Smartphone APP für den Endkunden ermöglicht. Optional gibt es ein JA-192Y GSM/GPRS Wählgerät für Sprach- und SMS-Nachrichten. Über die neue F-Link Software werden die Gefahrenmeldezentralen parametrierbar. Dadurch bieten sich neue Kalenderfunktionen, ein Tag & Nachtmodus, sowie ein bisher einzigartiger Wartungsmodus und viele weitere Funktionen.

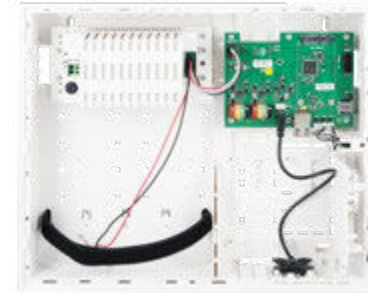

Produktcode	JA-107K
Produktname	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-107K
Abmessungen	357 x 297 x 105 mm
Anzahl der Bereiche	15
Anzahl der Benutzer	600
Anzahl der Komponenten	120 FUNK / bis zu 230 BUS
Anzahl der Kalender	64
Anzahl der programmierbaren Ausgänge	128
Anzahl der Berichte pro Benutzer	50
Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)	4
Anzahl der Bus-Klemmen	2
Übertragungsgeräte	Integriertes LAN-Modul, Externes JA-192Y GSM/GPRS-Modul kann separat erworben werden.
Funkmodul	NEIN
Spannungsversorgung	110 - 230 V, 50 -60 Hz
Notstromversorgung	12 V, 7 - 18 Ah (SA214-7, SA214-18) nicht im Lieferumfang enthalten
Notstrombetrieb	Bei 18 Ah und 1.1 A mit eingeschalteten LAN circa 12 Stunden
Hinweis	-

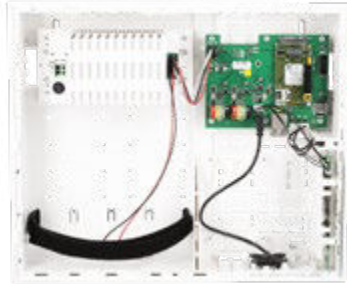

JA-107KRY

Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-107K

357 x 297 x 105 mm

15

600

120 FUNK / bis zu 230 BUS

64

128

50

4

2

Integriertes LAN-Modul, Externes JA-192Y GSM/GPRS-Modul im Lieferumfang enthalten.

JA

110 -230 V, 50-60 Hz

12 V, 7 - 18 Ah (SA214-7, SA214-18) nicht im Lieferumfang enthalten

Bei 18 Ah und 1.1 A mit eingeschalteten LAN circa 12 Stunden

JA-111R Funkmodul ist enthalten

