




Systemspezifische Daten

- 15 verdrahtete Meldelinien auf der Hauptplatine
- Bis zu 30 programmierbare Linien - 20 Reaktionstypen zur Auswahl
- 4 verdrahtete Ausgänge auf der Hauptplatine auf bis zu 12 Ausgänge erweiterbar - 19 Funktionen zur Auswahl
- Bis zu 30 drahtlose Linien mittels optionalem Funkmodul (ASA-ACU100)
- Bis zu 6 LCD/LED Bedienteile
- 30 Benutzercodes + 1 Errichtercode
- 2 Bereiche (gemeinsame Linien möglich)
- Speicher für 2047 Ereignisse
- Komplett- oder Teilschärfung möglich
- Aufschaltung auf zwei Wachdienste über integriertes analoges Wählgerät - Unterstützung von über zehn Übertragungsformaten (einschließlich Contact ID und SIA).
- Benachrichtigung an 8 Rufnummern in Form von:
 - bis zu 16 Sprachmeldungen mittels optionalem Sprachmodul (ASA-CA64SM, ASA-SM2)
 - bis zu 64 SMS-Mitteilungen mittels optionalem GSM-Modul (ASA-GSMLT1, ASA-GSM4...)
- 4 Timer zur Steuerung von Ausgängen oder Bereichen
- Fernzugriff mittels optionalem Netzwerkmodul (ASA-ETHM1)

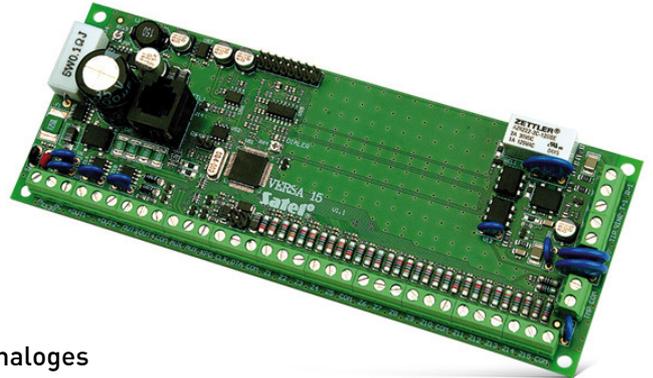

Produktbeschreibung

Die Alarmzentrale der Serie VERSA eignet sich für kleine bis mittlere Objekte. Die ASA-VERSA15 zeichnet sich durch einfache Installation und die unkomplizierte Programmierung aus.

Durch die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten kann ein kostengünstiges und vielseitiges Alarmsystem in der gewohnten Qualität von SATEL realisiert werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	18Vac
Max. Stromaufnahme	160mA
Netzteil	2A
Akkukapazität	18 Ah
Sicherheitsklasse	EN Grad 2
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Maße	120 x 68mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten