


ATS1201EMBC

Ersatzplatine 8-32 MG AME 3A Netzteil EN50131 Grad 3 Klasse II

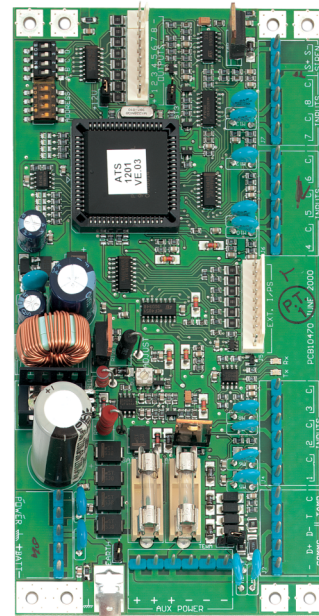

Einzelheiten

- Ersatzplatine für ATS1201E, ATS1203E und ATS1204E

ATS1201EMBC

Ersatzplatine 8-32 MG AME 3A Netzteil EN50131 Grad 3 Klasse II

Technical specifications

General

Zubehörgruppe	Advisor Advanced, ATS Master
Typ	Ersatzteil

Electrical

Netzteil	12 VDC
Netzteilwert	13.8 VDC /2.9 A max
Aktueller Verbrauch	75 mA typisch

Physical

Abmessungen	175 x 92 x 62
-------------	---------------

Environmental

Betriebstemperatur	-10 bis +55°C (zertifiziert +5 bis 40°C)
Relative Luftfeuchtigkeit	95% (nicht kondensierend)



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.